



AIRGENIO-PRIME-BMS

CHARAKTERISTIKA

- **AirGENIO-PRIME-BMS** je brána určená pro integraci zařízení ovládaných systémem AirGENIO PRIME do systému BMS prostřednictvím protokolů Modbus TCP nebo BACnet.
- Zařízení by mělo být instalováno v suchých vnitřních prostorách s okolní teplotou +5 °C až +40 °C a relativní vlhkostí vzduchu až 90 %.

ROZMĚRY




HLAVNÍ ČÁSTI




ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Napájení	DC 5V/2A
WIFI	2.4G
Bluetooth	4.0 duální režim
Síť	10/100/1000M Ethernet port x 1

SCHÉMA ZAPOJENÍ

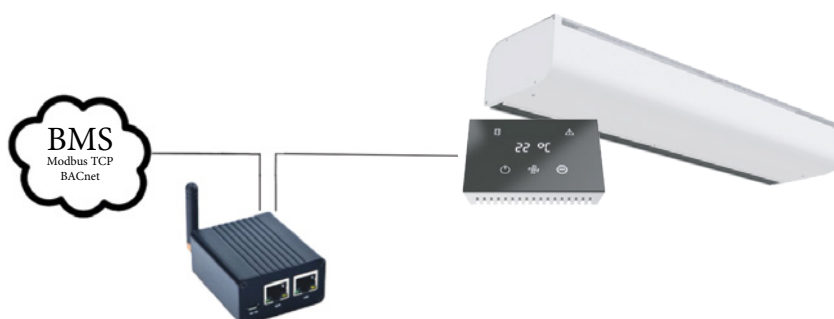

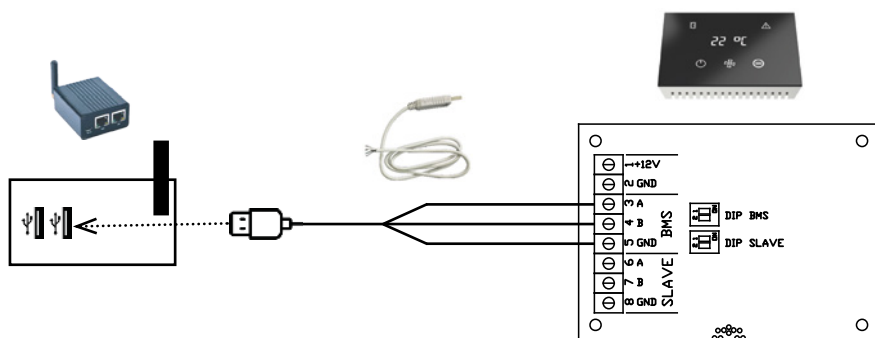

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

AirGENIO-PRIME-BMS

AirGENIO-PRIME-BMS – Smart point pro clony PRIME, komunikace ModBus TCP, BACnet, 1 zařízení