

VENTILÁTOR





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

OBSAH

QS.....	2	CLASIC-P	12
E-STYLE.....	3	VULKAN-P	12
ELEGANCE.....	4	AXM.....	13
ECOLINE.....	5	CK.....	13
VITRO	5	CK EC.....	14
FLUX	6	CF.....	14
ELIX	7	CF/ISOLE	15
QX	8	STREAM AC.....	15
ELPREX	8	STREAM EC.....	16
KN2	9	KV.....	16
EXT.....	10	CHAMONO.....	17
CLASIC-N.....	10	MRF	18
VULKAN-N.....	11	BIB	18
TUBO.....	11		

PIKTOGRAMY



Kuličková ložiska, dlouhá životnost až 30 000 hod provozu



Časový doběh, možnost spínání na tlačítko nebo vypínač, doba nastavení 3–25 minut



Hygrostat, spínání na základě hodnoty relativní vlhkosti, nastavitelné rozmezí 40–80 %



2rychlostní provedení pro nepřetržitý provoz (24 hodin při minimálních otáčkách)



Elektricky ovládaná žaluzie



Protipožární provedení



Venkovní prostředí



EC motory

QS

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S KRUHOVOU MŘÍŽKOU NA ČELNÍM KRYTU



- Rozměr připojovacího potrubí 100 a 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygrostat 50 – 95%
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska, časový doběh					
QS100, kuličková ložiska	88	28	8	26	QS100
QS100T, kuličková ložiska, časový doběh	88	28	8	26	QS100T
QS120, kuličková ložiska	175	40	14	33	QS120
QS120T, kuličková ložiska, časový doběh	175	40	14	33	QS120T
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
QS100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	88	28	8	26	QS100HT
QS120HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	175	40	14	33	QS120HT

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

E-STYLE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S TENKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměr přípojovacího potrubí 100, 120 a 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, nastavitelný hygrostat 40 – 80 %, 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Standardní provedení, časový doběh					
E-STYLE PRO 100, se zpětnou klapkou	90	42	14	31,4	2MU7096
E-STYLE PRO T 100, se zpětnou klapkou, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7109
E-STYLE PRO HT 100, se zpětnou klapkou, časový doběh, hygrostat	90	42	14	31,4	2MU7110
E-STYLE PRO 120, se zpětnou klapkou	165	55	15	36,7	2MU7296
E-STYLE PRO T 120, se zpětnou klapkou, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7309
E-STYLE PRO HT 120, se zpětnou klapkou, časový doběh, hygrostat	165	55	15	36,7	2MU7310
E-STYLE PRO 150, se zpětnou klapkou	315	72	25	43,9	2MU7596
E-STYLE PRO T 150, se zpětnou klapkou, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7609
E-STYLE PRO HT 150, se zpětnou klapkou, časový doběh, hygrostat	315	72	25	43,9	2MU7610
Kuličková ložiska					
E-STYLE BB 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2MU7114
E-STYLE BB 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2MU7314
E-STYLE BB 150, kuličková ložiska	315	72	25	43,9	2MU7614
Kuličková ložiska, časový doběh					
E-STYLE BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7115
E-STYLE BBT 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7315
E-STYLE BBT 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7615
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
E-STYLE BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	90	42	14	31,4	2MU7116
E-STYLE BBHT 120, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	165	55	15	36,7	2MU7316
E-STYLE BBHT 150, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	315	72	25	43,9	2MU7616
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz					
E-STYLE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90	42	14	31,4	2MU7112
E-STYLE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165	55	15	36,7	2MU7312
E-STYLE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315	72	25	43,9	2MU7612

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELEGANCE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 120 a 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Hladký přední panel
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC / EC motor



AC MOTOR

Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
ELEGANCE BASE 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2EL0000
ELEGANCE BASE 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2EL2500
ELEGANCE BASE 150, kuličková ložiska	315	71	25	43,9	2EL5000
Kuličková ložiska, časový doběh					
ELEGANCE T 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2EL0001
ELEGANCE T 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2EL2501
ELEGANCE T 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	71	25	43,9	2EL5001
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
ELEGANCE MHY 100, kuličková ložiska, hygrostat	90	42	14	31,4	2EL0003
ELEGANCE MHY 120, kuličková ložiska, hygrostat	165	55	15	36,7	2EL2503
ELEGANCE MHY 150, kuličková ložiska, hygrostat	315	71	25	43,9	2EL5003
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz					
ELEGANCE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90/58	42/21	14/6	31,4/27,4	2EL0004
ELEGANCE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165/103	55/21	15/8	36,7/28,4	2EL2504
ELEGANCE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315/182	71/16	25/13	43,9/29,5	2EL5004

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

EC MOTOR

Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
ELEGANCE 100 EC 2V, dvourychlostní, EC motory	97/49/30	34/10/4	3,5/0,8/0,5	32/16/15	2EL0062
ELEGANCE 100 EC 2V DT, dvourychlostní, EC motory, časový doběh	97/49/30	34/10/4	3,5/0,8/0,5	32/16/15	2EL0061
ELEGANCE 100 EC 2V HDT, dvourychlostní, EC motory, časový doběh, hygrostat	97/49/30	34/10/4	3,5/0,8/0,5	32/16/15	2EL0063

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ECOLINE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S ELEKTRICKY OVLÁDANOU ŽALUZIÍ



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 120 a 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s elektricky ovládanou žaluzií, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygroskop (nastavitelné rozmezí 40 – 80 %)
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Automatická žaluzie na předním krytu
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Elektricky ovládaná žaluzie					
ECOLINE A 100, s elektricky ovládanou žaluzií	90	27	13	39	2MU6002
ECOLINE A 120, s elektricky ovládanou žaluzií	170	40	15	42	2MU6202
ECOLINE A 150, s elektricky ovládanou žaluzií	320	70	25	49	2MU6502
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh					
ECOLINE AT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	90	27	13	39	2MU6005
ECOLINE AT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	170	40	15	42	2MU6205
ECOLINE AT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	320	70	25	49	2MU6505
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh, hygroskop					
ECOLINE AHT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygroskop	90	27	13	39	2MU6008
ECOLINE AHT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygroskop	170	40	15	42	2MU6208
ECOLINE AHT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygroskop	320	70	25	49	2MU6508

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VITRO

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO MONTÁŽ DO ZDI I OKNA



- Rozměrová řada Vitro 6/150, Vitro 9/230, Vitro 12/300
- Základní provedení s automatickou žaluzií, typ Vitro 9/230 a Vitro 12/300 s možností reverzního chodu
- Ventilátor pro montáž do zdi i okna
- Tichý provoz
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Automatická žaluzie					
VITRO 6/150 A, s automatickou žaluzií	300	76	45	48	2VI0671
VITRO 9/230 A, s automatickou žaluzií	700/400	84/60	46	50	2VI0972
VITRO 12/300 A, s automatickou žaluzií	1400/800	58/44	106	59	2VI1270

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

FLUX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměr připojovacího potrubí 100 a 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (nastavitelné rozmezí 40 – 80 %)
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, s vyšší tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Integrovaný filtr pod čelním krytem
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
FLUX BB 100, kuličková ložiska	90	128	30	44	2FX1027
FLUX BB 250/100, kuličková ložiska	210	220	46	52	2FX2001
FLUX BB 250/120, kuličková ložiska	240	220	46	52	2FX2007
Kuličková ložiska, časový doběh					
FLUX BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	128	30	44	2FX1081
FLUX BBT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh	210	220	46	52	2FX2003
FLUX BBT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh	240	220	46	52	2FX2009
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
FLUX BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	90	128	30	44	2FX1020
FLUX BBHT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	210	220	46	52	2FX2005
FLUX BBHT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	240	220	46	52	2FX2017

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELIX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC / EC motor



AC MOTOR

Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
ELIX 100, kuličková ložiska	97	159	35	42	2EV1000
Kuličková ložiska, časový doběh					
ELIX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	97	159	35	42	2EV1001
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
ELIX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	97	159	35	42	2EV1004
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz					
ELIX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	97/54	159/118	35/14	42/23	2EV1003

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

EC MOTOR

Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
ELIX 100 EC 2V, dvourychlostní, EC motory	100/46/32	200/44/23	15/2,4/1,6	37/18/16	2EV1043
ELIX 100 EC 2V DT - dvourychlostní, EC motory, časový doběh	100/46/32	200/44/23	15/2,4/1,6	37/18/16	2EV1040
ELIX 100 EC 2V HDT, dvourychlostní, EC motory, časový doběh, hygrostat	100/46/32	200/44/23	15/2,4/1,6	37/18/16	2EV1045

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

QX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygrostat 50 – 95%
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Filtr pro zachycení nečistot
- Lze provozovat na maximální nebo minimální vzduchový výkon, dle zapojení
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
QX100, kuličková ložiska	104/62	250	28/17	38/27	QX100
Kuličková ložiska, časový doběh					
QX100T, kuličková ložiska, časový doběh	104/62	250	28/17	38/27	QX100T
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
QX100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	104/62	250	28/17	38/27	QX100HT

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELPREX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
ELPREX 100, kuličková ložiska	230	159	38,8	41	2EP1010
Kuličková ložiska, časový doběh					
ELPREX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	230	159	38,8	41	2EP1011
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat					
ELPREX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	230	159	38,8	41	2EP1013
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz					
ELPREX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	230/69	159/111	38,8/8,2	41/15,3	2EP1015

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KN2

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM, INSTALACE POD A NA OMÍTKU



- Rozměr připojovacího potrubí 50 – 75 mm
- Široký výběr modelů: provedení pod omítku a nad omítku, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 2 – 20 min, instalace do stropu, protipožární provedení
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Provedení UP instalace pod omítku nebo AP instalace na omítku
- Provedení ERK-F pro instalaci do stropu
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku	70	215	19	38	KN2-UP-60
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku	109	270	28	47	KN2-UP-100
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku	70	215	19	38	KN2-AP-60
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-100
montážní box k ventilátoru velikost KN2-LE	109	270	28	47	KN2-UPK
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2-LE-100
Kuličková ložiska, časový doběh					
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, na omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, na omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2T-LE-100
Kuličková ložiska, instalace do stropu					
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-UP-60+ERK-F
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-UP-100+ERK-F
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-AP-60+ERK-F
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-AP-100+ERK-F
Kuličková ložiska, časový doběh, instalace do stropu					
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60+ERK-F
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100+ERK-F
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, na omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60+ERK-F
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, na omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100+ERK-F
Protipožární provedení					
motor + čelní štít pro KN2-100 do protipožární skříňe	109	270	28	47	KN2-LE-BS-100
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod nahoru	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/O
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod dozadu	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/R
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-BS-100
Protipožární provedení, časový doběh					
motor + čelní štít pro KN2T-100 do protipožární skříňe, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-LE-BS-100
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-AP-BS-100

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

EXT

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO VENKOVNÍ INSTALACI

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160 a 200 mm
- Radiální ventilátor spojující funkci ventilátoru a výfukového kusu pro umístění na fasádu objektu
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Ideální pro řešení odtahu z více míst
- Nezatěžuje interiér hlukem
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s odolným epoxidovým náštříkem
- Ochranná mřížka a zpětná klapka
- Snadná venkovní instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
nástěnný radiální ventilátor EXT 100, venkovní použití, 230V	218	250	28	44	2EX4034
nástěnný radiální ventilátor EXT 125, venkovní použití, 230V	260	240	28	44	2EX5004
nástěnný radiální ventilátor EXT 150A, venkovní použití, 230V	380	312	56	56	2EX6028
nástěnný radiální ventilátor EXT 150B, venkovní použití, 230V	675	437	110	59	2EX6029
nástěnný radiální ventilátor EXT 160B, venkovní použití, 230V	450	510	120	61	2EX7007
nástěnný radiální ventilátor EXT 200A, venkovní použití, 230V	750	460	120	61	2EX8023
nástěnný radiální ventilátor EXT 200B, venkovní použití, 230V	830	585	158	65	2EX8024

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 200, 250 a 300
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odtahu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s náštříkem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kluzná ložiska					
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	470	60	38	51	CLC-N-01-200
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	950	80	70	57,5	CLC-N-01-250
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1520	111	110	60	CLC-N-01-300

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 630
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odtahu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 250, 230 V	1050	120	80	50	VKN-N-250/2E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 300, 230 V	2230	130	145	53	VKN-N-300/2E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 350, 230 V	2500	119	140	46	VKN-N-350/4E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 400, 230 V	3580	139	180	53	VKN-N-400/4E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 450, 230 V	4680	117	250	56	VKN-N-450/4E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 500, 230 V	7060	120	420	58	VKN-N-500/4E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 550, 230 V	8800	145	550	62	VKN-N-550/4E
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 630, 230 V	11900	224	750	67	VKN-N-630/4E

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

TUBO

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 120 a 150 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci do potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Lze použít pro odsávání přímo přes zeď
- Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého termoplastu bílé barvy
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kluzná ložiska					
potrubní axiální ventilátor TUBO 100, plast	90	28	14	38	2TU1011
potrubní axiální ventilátor TUBO 120, plast	180	39	18	44	2TU1020
potrubní axiální ventilátor TUBO 150, plast	320	72	40	51	2TU1501

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 200, 250 a 300 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z ocelového plechu
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kluzná ložiska					
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	500	62	38	54	CLC-P-01-200
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	1000	82	70	60	CLC-P-01-250
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1600	113	110	62	CLC-P-01-300

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 630
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástrihem práškovou strukturovanou barvou
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 250, 230 V	1050	120	80	50	VKN-P-250/2E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 300, 230 V	2230	130	145	53	VKN-P-300/2E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 350, 230 V	2500	119	140	46	VKN-P-350/4E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 400, 230 V	3580	139	180	53	VKN-P-400/4E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 450, 230 V	4680	117	250	56	VKN-P-450/4E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 500, 230 V	7060	120	420	58	VKN-P-500/4E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 550, 230 V	8800	145	550	62	VKN-P-550/4E
potrubní ventilátor ventilátor VULKAN 630, 230 V	11900	224	750	67	VKN-P-630/4E

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

AXM

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160 a 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 15 min
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál polypropylen
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor AXM 100, plast, 230V	250/160	180/115	35	39	AXM-100
radiální potrubní ventilátor AXM 125, plast, 230V	300/180	170/100	36	44	AXM-125
radiální potrubní ventilátor AXM 150, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-150
radiální potrubní ventilátor AXM 160, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-160
radiální potrubní ventilátor AXM 200, plast, 230V	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200
Kuličková ložiska, časový doběh					
radiální potrubní ventilátor AXM 100T, plast, 230V, časový doběh	250/160	180/115	35	39	AXM-100T
radiální potrubní ventilátor AXM 125T, plast, 230V, časový doběh	300/180	170/100	36	44	AXM-125T
radiální potrubní ventilátor AXM 150T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-150T
radiální potrubní ventilátor AXM 160T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-160T
radiální potrubní ventilátor AXM 200T, plast, 230V, časový doběh	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200T

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250 a 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor CK 100 A, 230V	223	319	41	37	CK100A
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, 230V	292	350	59	42	CK100C
radiální potrubní ventilátor CK 125 A, 230V	317	300	41	36	CK125A
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, 230V	407	337	60	38	CK125C
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, 230V	464	347	61	39	CK150B
radiální potrubní ventilátor CK 150 C, 230V	706	393	105	43	CK150C
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, 230V	486	332	60	38	CK160B
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, 230V	767	361	108	43	CK160C
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, 230V	882	379	112	43	CK200A
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, 230V	976	530	145	43	CK200B
radiální potrubní ventilátor CK 250 A, 230V	871	359	111	45	CK250A
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, 230V	961	533	145	43	CK250B
radiální potrubní ventilátor CK 315 B, 230V	1462	632	197	47	CK315B
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, 230V	1325	632	224	48	CK315C

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK EC

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250 a 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- EC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, EC motor, 230V	371	595	95	47	CK100C-EC
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, EC motor, 230V	569	582	99	46	CK125C-EC
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, EC motor, 230V	623	580	99	43	CK150B-EC
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, EC motor, 230V	644	578	99	45	CK160B-EC
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, EC motor, 230V	904	526	126	49	CK160C-EC
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, EC motor, 230V	1051	446	123	45	CK200A-EC
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, EC motor, 230V	1130	605	166	48	CK200B-EC
radiální potrubní ventilátor CK 250 A, EC motor, 230V	1051	446	123	46	CK250A-EC
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, EC motor, 230V	1195	608	169	46	CK250B-EC
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, EC motor, 230V	1897	715	215	49	CK315C-EC
radiální potrubní ventilátor CK 315 D, EC motor, 230V	2102	837	319	49	CK315D-EC

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 160 a 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál technický plast bílé barvy
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor CF 100, 230V	187/145	130/120	28/25	35/28	CF100
radiální potrubní ventilátor CF 125, 230V	280/220	135/110	38/28	36/29	CF125
radiální potrubní ventilátor CF 125S, 230V	345/285	350/340	65/47	42/31	CF125S
radiální potrubní ventilátor CF 160, 230V	552/467	320/275	76/54	44/33	CF160
radiální potrubní ventilátor CF 200, 230V	1040/830	340/280	125/90	52/45	CF200

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF/ISOLE

POTRUBNÍ HLUKOVĚ IZOLOVANÝ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada 100, 125, 150, 200, 250 a 315 mm
- Ocelový aerodynamický plášť potažený polymerem
- Perforovaná vnitřní část ventilátoru pro pohlcení hluku
- Pro vertikální i horizontální instalace



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
potrubní ventilátor CF100, silent	240/170	145/122	26	29	CF100/ISOLE
potrubní ventilátor CF125, silent	340/230	140/105	29	28	CF125/ISOLE
potrubní ventilátor CF150, silent	555/405	225/195	52	33	CF150/ISOLE
potrubní ventilátor CF200, silent	1020/810	395/255	110	36	CF200/ISOLE
potrubní ventilátor CF250, silent	1400/1110	500/355	177	38	CF250/ISOLE
potrubní ventilátor CF315, silent	2050/1570	660/455	320	40	CF315/ISOLE

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

STREAM AC

POTRUBNÍ HLUKOVĚ IZOLOVANÝ VENTILÁTOR AC MOTORY

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150 a 160 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- Tří rychlostní
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]**	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor STREAM 100, 230V *	114/147/220	180/125/80	28/31/32	19/23/27	STREAM-100/125
radiální potrubní ventilátor STREAM 125, 230V *	164/216/320	170/115/70	31/33/34	20/22/28	STREAM-100/125
radiální potrubní ventilátor STREAM 150/160, 230V	242/320/540	230/155/120	25/46/51	20/26/33	STREAM-150/160

* Adaptér 125/100 mm

** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

STREAM EC

POTRUBNÍ HLUKOVĚ IZOLOVANÝ VENTILÁTOR EC MOTORY



- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150 a 160 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- EC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]**	Kód objednání
Kuličková ložiska					
radiální potrubní ventilátor STREAM 100, 230V *	295	290	39	0,36	STREAM-100/125-EC
radiální potrubní ventilátor STREAM 125, 230V *	450	270	39	0,37	STREAM-100/125-EC
radiální potrubní ventilátor STREAM 150/160, 230V	600	370	55	0,49	STREAM-150/160-EC

* Adaptér 125/100 mm

** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KV

KRBOVÝ VENTILÁTOR PRO ODVOD HORKÉHO VZDUCHU Z KRBOVÉ VLOŽKY



- Rozměrová řada připojovacího potrubí 125 a 160 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Mísí horký vzduch s okolním vzduchem v bytě, pomocí rozvodného systému
- Dva typy, pro 3 až 5 místností a pro 5 až 7 místností
- Nastavitelný termostat v rozmezí od 0°C do +90°C
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
krbový ventilátor KV 300, pro 3 až 5 místností, 230V, průměr 125	270	90	43	38	KV300
krbový ventilátor KV 500, pro 5 až 7 místností, 230V, průměr 160	500	150	77	39	KV500

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CHAMONO


KRBOVÁ MŘÍŽKA S VENTILÁTOREM

- Ventilátor rozvádí horký vzduch z krbové vložky do místnosti
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pracuje s teplotou vzduchu do +120°C
- Automatické spínání – ventilátor se rozběhne automaticky při +40°C a vypne při +30°C
- Vnější rozměry délka 172 mm, výška 172 mm, hloubka 30 mm
- Rozměr ventilátoru šířka 154 mm, výška 154 mm
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska					
krbová mřížka s horkovzdušným ventilátorem CHAMONO bílá, rozměr otvoru 154x154	75	–	9	24	CHAMONO-N
krbová mřížka s horkovzdušným ventilátorem CHAMONO kovářská černá, rozměr otvoru 154x154	75	–	9	24	CHAMONO-N/ kov. čern


* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

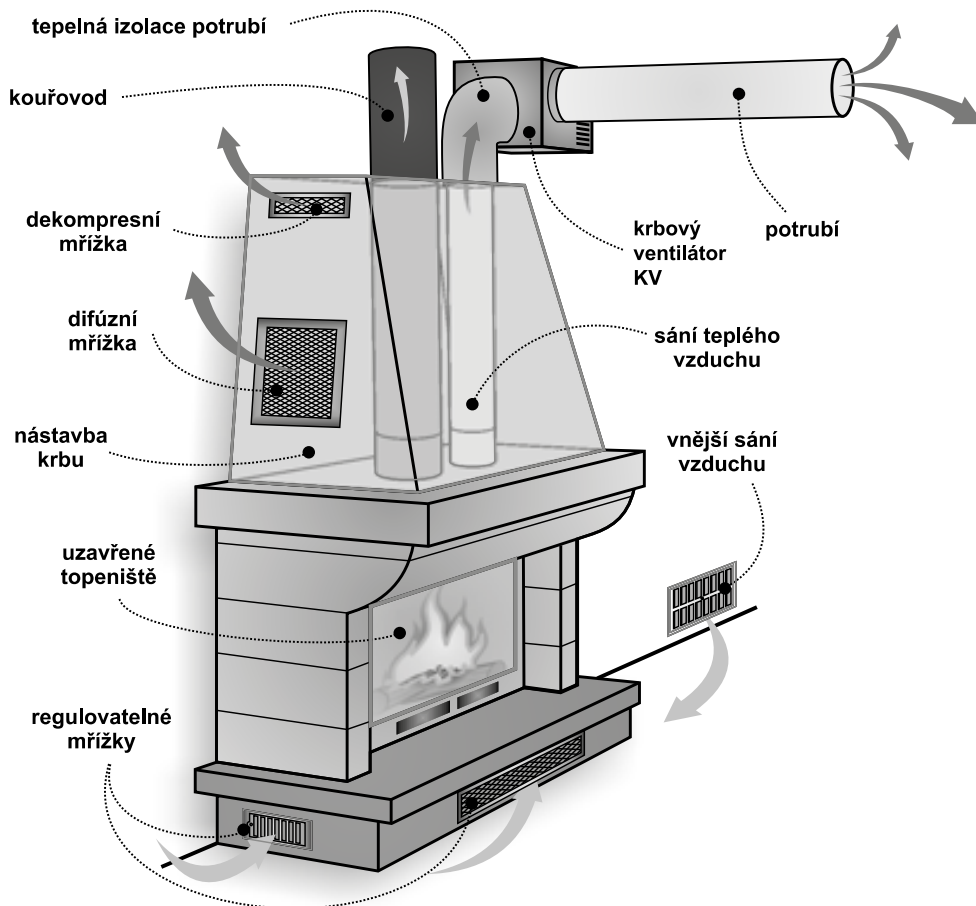

MRF

STŘEŠNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250 a 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, s montážní základnou a bez základny
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání
Kuličková ložiska se základnou					
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 100-Z, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 125-Z, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 150-Z, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 160-Z, 230V	710	500	108	54	MRF160/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 200-Z, 230V	750	500	110	55	MRF200/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 250-Z, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16-Z
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 315-Z, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16-Z
Kuličková ložiska bez základny					
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 100, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 125, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 150, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 160, 230V	710	500	108	52	MRF160/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 200, 230V	750	500	110	54	MRF200/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 250, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 315, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

BIB

VENTILAČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

- Nepotřebuje ke svému provozu elektrickou energii, využívají energii větru
- Provádí vzdušný oplach střešního pláště
- Hliníková konstrukce



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu při 8 km/h [m³/h]	Objemový průtok vzduchu při 13 km/h	Objemový průtok vzduchu při 24 km/h [m³/h]	Kód objednání
Kuličková ložiska				
ventilační rotační hlavice IB 8, hliník, 203 mm	165	295	565	IB8
základna pro IB 8	–	–	–	VP8
ventilační rotační turbína BIB 12, hliník, 305 mm	590	930	1 750	BIB12
ventilační rotační turbína BIB 14, hliník, 356 mm	710	1200	2 250	BIB14
Ventilační rotační hlavice				
samotná ventilační rotační hlavice TIB 12, hliník, 305 mm	590	930	1750	TIB12
samotná ventilační rotační hlavice TIB 14, hliník, 352 mm	710	1200	2250	TIB14

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KRYTÍ IP

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídatné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.


DRUHY KRYTÍ A JEJICH HODNOTY

První číslice v označení stupně krytí	Stupeň krytí	
	Před nebezpečným dotykem	Před vniknutím cizích předmětů
IP 0x	bez ochrany	bez ochrany
IP 1x	dlaní	velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2x	prstem	malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3x	nástrojem	drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4x	nástrojem	velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5x	jakoukoli pomůckou	prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6x	jakoukoli pomůckou	prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
Druhá číslice v označení stupně krytí	Stupeň krytí před vniknutím vody	
IP x0	bez ochrany	
IP x1	kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle	
IP x2	kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice	
IP x3	šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice	
IP x4	stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru	
IP x5	tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou	
IP x6	při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím	
IP x7	při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)	
IP x8	při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)	

PŘEVODNÍ TABULKA MEZI STUPNĚMI KRYTÍ A GRAFICKOU ZNAČKOU

Stupeň krytí	Značka	Vyhotovení
IP x6		Do mokra
IP x7		Nepropustné, ponorné
IP x3		Venkovní prostředí
IP x4		Těsně zavřené proti stříkající vodě
IP x5		Těsně zavřené proti proudící vodě
IP 5x		Částečně prachotěsné
IP 6x		Úplně prachotěsné

ZÓNY V KOUPELNĚ

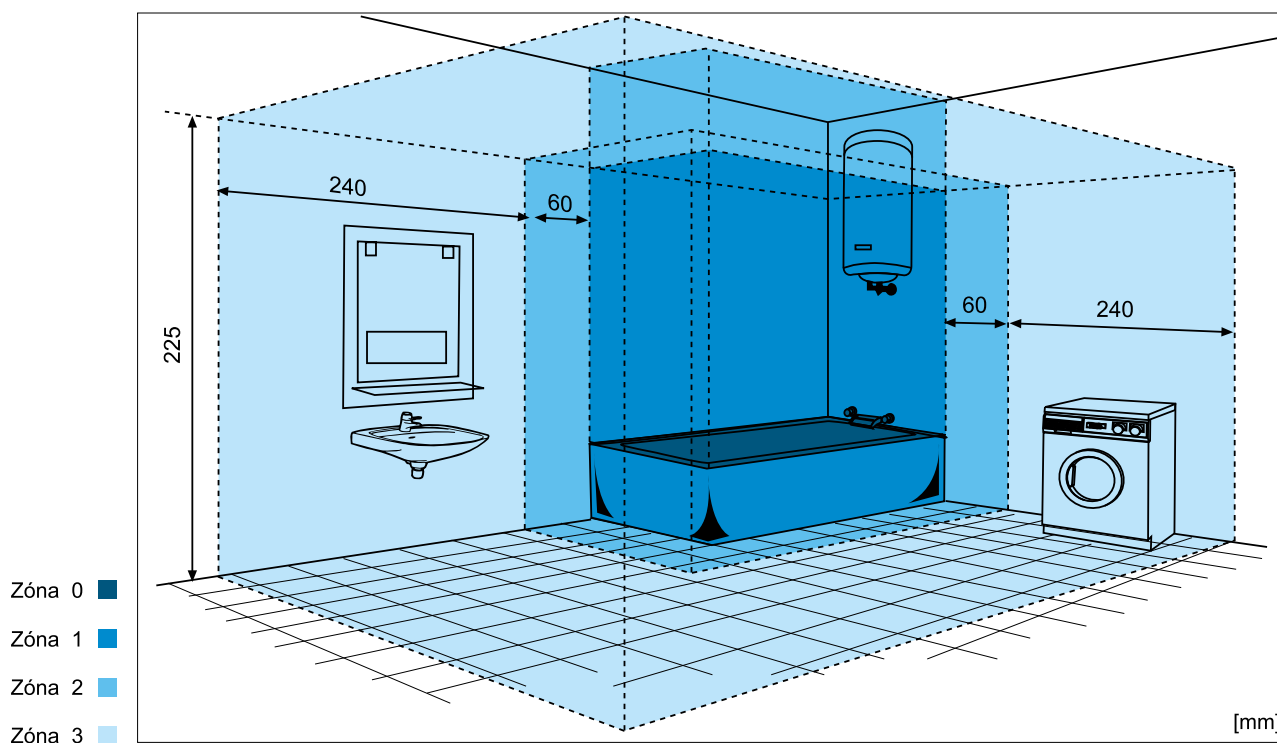

MINIMÁLNÍ KRYTÍ

- Zóna 0 – min. IP X7 (napájení malým napětím – např. 12 V)
- Zóna 1 – min. IP X4 (napájení malým napětím – např. 12 V) – ventilátory SELV 12 V
- Zóna 2 – min. IP X4
- Zóna 3 – min. IP X1

Přesné znění povoleného stupně krytí v koupelnách naleznete v ČSN 33 2000-7-701.

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





MULTI VAC
AIRVANCE GROUP

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2025 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.