



## CC-JCS

### CHARAKTERISTIKA

- Proudové radiální ventilátory určené pro větrání garáží a podzemních parkovišť
- Provozní teploty standardního provedení od -20 °C do +50 °C
- Kompaktní konstrukce
- Speciální technologie proudových ventilátorů je spojení nejvyššího výkonu a nízkých instalačních a provozních nákladů
- Použití CC-JCS umožní úplné odstranění potrubních systémů z větrání garáží a podzemních parkovišť


### KONSTRUKCE

- Kompaktní skříň s nízkou montážní výškou
- Ochranný kryt na straně sání
- Upevňovací konzole pro montáž na stěnu nebo strop, standardně dodávány a předinstalovány pro snadnou montáž
- Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu
- Oběžné kolo a profilové lopatky vyrobeny z plastu (PA)
- Servisní vypínač odolný vůči vysokým teplotám ve standardu IP55
- Provedení jak s AC tak s EC motory

### MOTOR

Asynchronní třífázové motory 380-420V 50Hz dle mezinárodní normy IEC 60035-1. Označení CE. Krytí IP44.  
EC motory 200-240v/50-60Hz vhodné pro nepřetržitý provoz. Označení CE. Krytí IP54, dle mezinárodní normy EN 60035-1.

### ROZMĚR

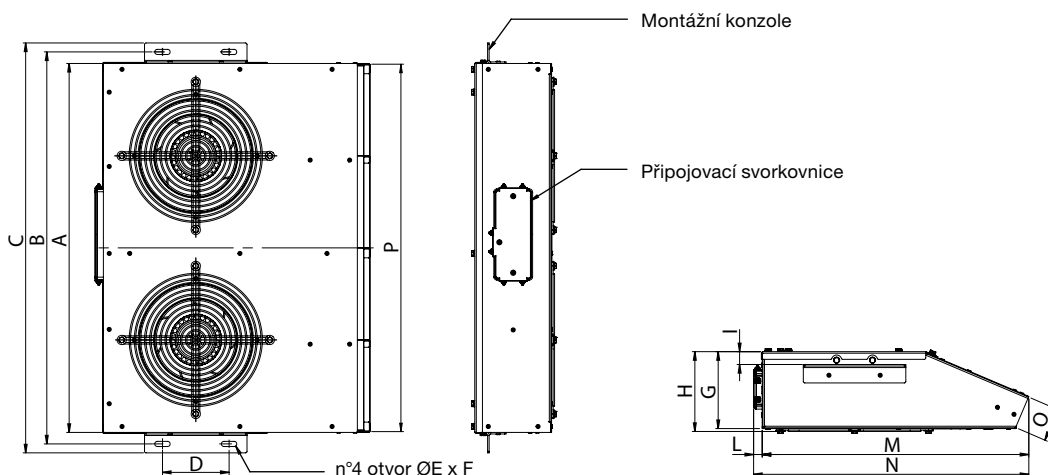

Typ	Rozměry [mm]														Hmotnost [kg]*
	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	L	M	N	O		
CC-JCS EC 230V	720	765	800	130	10	30	150	156	25	17	520	537	65	22	
CC-JCS AC 230V	720	765	800	130	10	30	169	175	30	17	524	541	65	27	

\* Orientační hmotnost

**CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU**

\* Výkon vzduchu měřený dle EN ISO 5801 / AMCA 210 standardně s hustotou vzduchu o měrné hmotnosti 1,2 kg/m<sup>3</sup>. Napájení 230V/1Ph/50Hz nebo 400V/3 Ph/50Hz.

\*\* Lp – Hladina akustického tlaku měřená ve volném poli, šíření kulové, kategorie měření D dle EN ISO 13349, v bodě maximální účinnosti, ve vzdálenosti 3 metrů (pouze pro srovnávací účely).

\*\*\* Lw – Hladina akustického výkonu dle EN ISO 3746. Tolerance +/- 3 dB(A).

Provedení	Frekvence [Hz]	Otáčky [ot./min]	Napájení [V]	Příkon [kW]	Proud [A]	Vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h]	Rychlost proudění vzduchu [m/s]	Tah motoru [N]	Lw ** [dB(A)]	Lp @ 3 m* [dB(A)]
CC-JCS EC	50/60	2510	200-240	0,34	2,84	2520	15,1	13	67	60
CC-JCS AC	50	2750	230	0,50	2,20	2340	14	11	89	69

\* Data se vztahují na kompletní ventilátor (2 motory)

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ****CC-JCS EC 230V**