



GREYVAC 100

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- Velice ohebná hadice vyrobená z polyesterové tkaniny potažená kopolymerem a vyztužená spirálou z ocelového drátu
- Úplné zapouzdření pevné ocelové spirály zaručuje, že nedojde k jejímu obnažení a možnému narušení agresivní vzdušninou
- Vnitřní povrch zajišťuje nízkou tlakovou ztrátu a omezuje usazování prachu na vnitřních stěnách
- **GREYVAC 100** je možné připojit na kruhová či oválná hrdla
- Hadice **GREYVAC 100** je možné použít pro přívody vzduchu, pro odsávání ze strojů, přívodu ke klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, pro odsávání svařovacích výparů

KONSTRUKCE

Počet vrstev	PVC Potažená polyesterová síťovinová tkanina
Tloušťka	330 μ
Rozteč drátů	55 mm (Ø≥127 mm)
Barva	Šedá

PARAMETRY

Pracovní teplota	-30 °C / +70 °C
Max. jmenovitý přetlak	3000 Pa
Max. jmenovitá rychlost	30 m/s
Standardní výrobní řada	82 mm – 800 mm
Délka	6 m

KLASIFIKACE

M1 (France) – (Raw Material)
REACH / RoHS Compliant
EN 13501-1 / Class B-s2, d0

BALENÍ

Každých 10 m hadice je individuálně stlačeno do kartonu

VLASTNOSTI A VÝHODY


Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci


Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty

ROZMĚRY

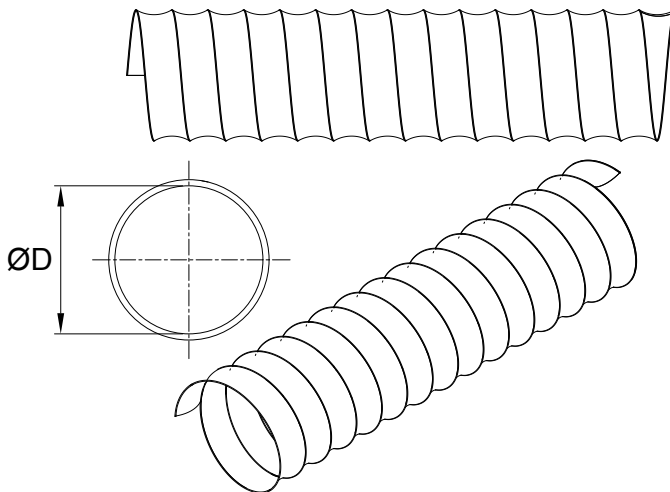

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

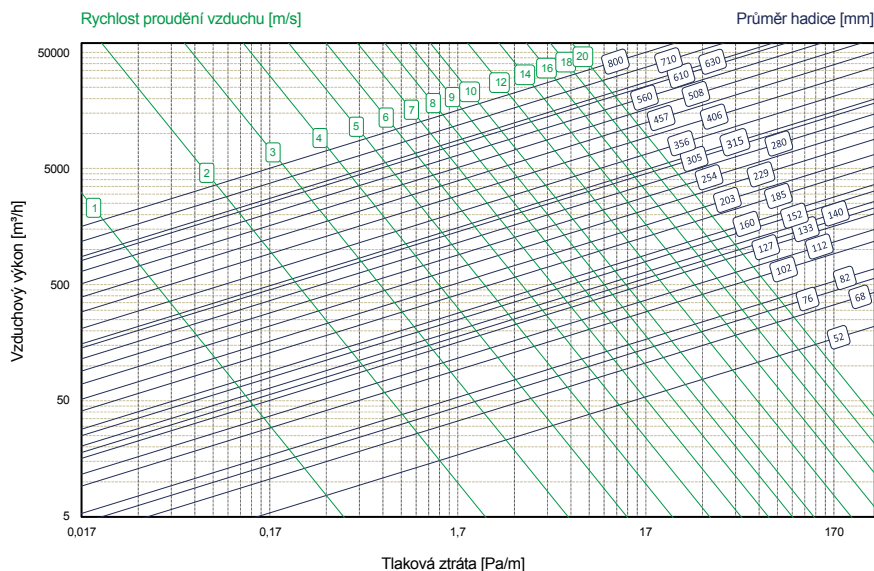

Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady

Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba

Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **GREYVAC 100** nejsou vhodné pro odtah spalin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DG1 102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 – Jmenovitý průměr v mm
DG1 – Ohebná hadice GREYVAC

