





ALUVAC 112

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- Velmi ohebná hadice, složená z několika vrstev hliníku a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou spirálovou šroubovicí uzavřenou mezi vrstvy
- ALUVAC 112 je možno připojit na kruhová či oválná hrdla
- Hadice ALUVAC 112 je možno využít při větrání, klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, kde je kladen důraz na nízké náklady

ROZMĚRY

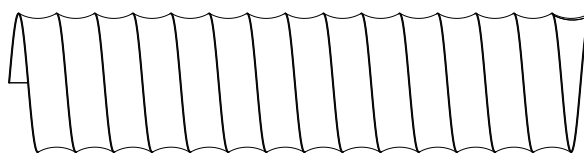

KONSTRUKCE

Počet vrstev	3 vrstvy Aluminium + 1 vrstva Polyester
Tloušťka	74 µ
Rozteč drátů	Ø82 – Ø112 – 25 mm ≥Ø127 – 35 mm
Barva	Stříbrná

PARAMETRY

Min. pracovní teplota	-30 °C
Max. pracovní teplota	+250 °C
Max. jmenovitý přetlak	3000 Pa
Max. jmenovitá rychlost	30 m/s
Standardní výrobní řada	82 mm – 630 mm
Délka	10 m

KLASIFIKACE

M0
EN 13501-1, A2-s1, d0

BALENÍ

Každých 10 m hadice je individuálně stlačeno do kartonu

VLASTNOSTI A VÝHODY

Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci

Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty


Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady

Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

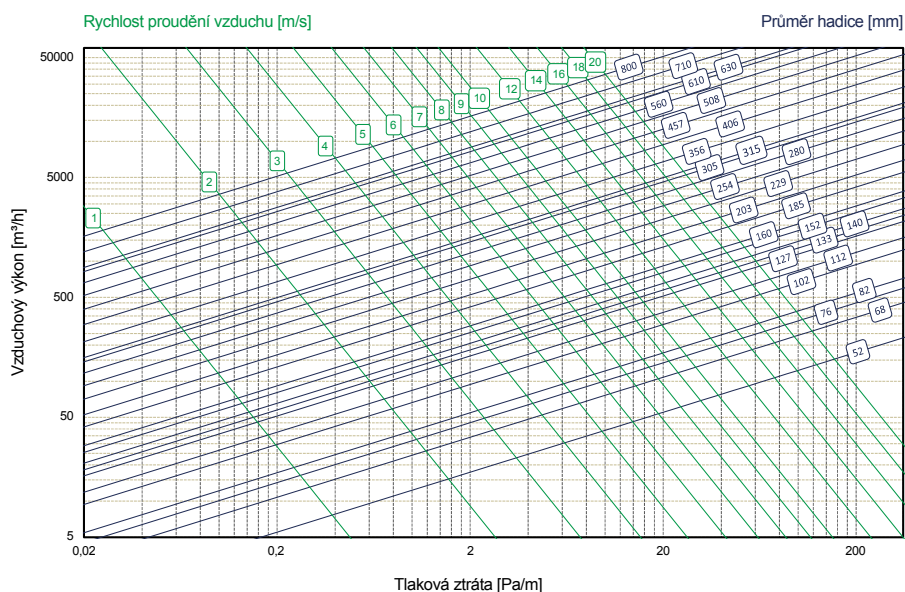

Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **ALUVAC 112** nejsou vhodné pro odtah spalin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DA112 102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 – Jmenovitý průměr v mm
DA112 – Ohebná hadice ALUVAC 112

