

MSS stropní anemostat s nastavitelnými tryskami


ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu
- Možnost směrování proudu vzduchu
- Instalace do kazetového stropu
- Materiál ocel
- Bílá barva (RAL 9010)



Čtvercový ocelový stropní anemostat MSS s nastavitelnými tryskami, které umožňují směrování proudu vzduchu v místnosti. Pro výšku místnosti od 2,4 do 4 m. Pro přívod vzduchu. Maximální účinnost a výkon díky speciální konstrukci trysek. Ocelový anemostat RAL9010. Plastové trysky RAL9010

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plenum box **WP100**




INSTALAČNÍ ROZMĚRY

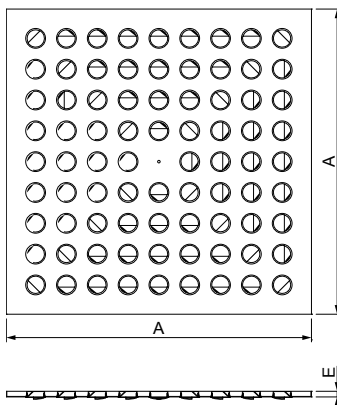


Typ	A [mm]	E [mm]
MSS080	594	11

GRAF RYCHLÉHO VÝBĚRU

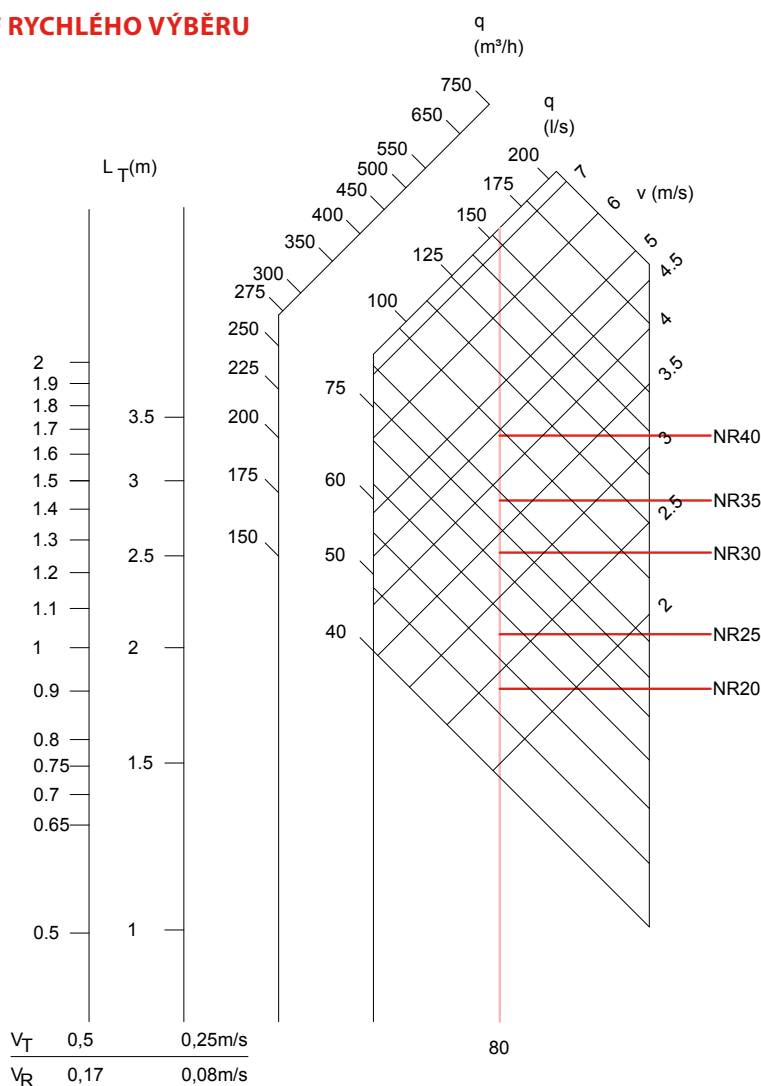

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

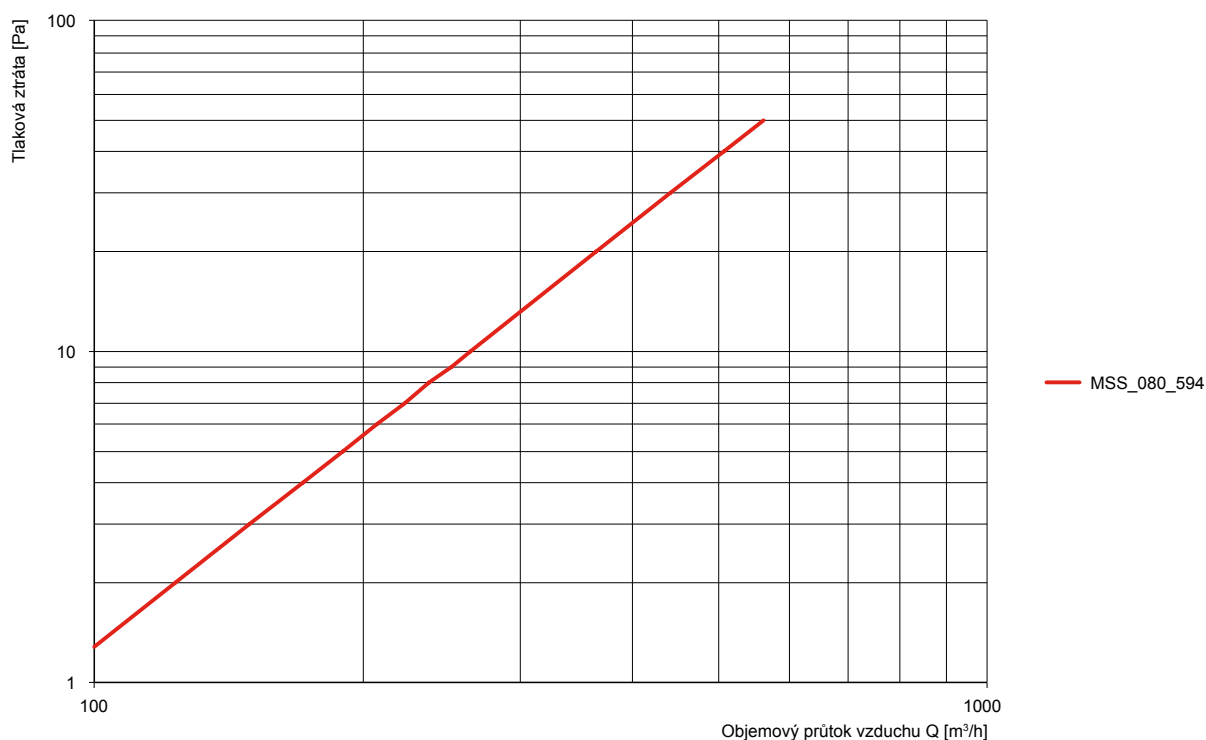

PRŮTOČNÁ PLOCHA

Velikost	Ak [m²]
80*	0,022
100*	0,027

* Počet trysek

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

MSS080-594x594

594x594 - rozměr desky
v mm

MSS080 - stropní
anemostat s nastavitelnými
tryskami