

VENTILÁTOR

2020





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

OBSAH

QB.....	2	VULKAN-N.....	10
QS.....	2	TUBO.....	10
E-STYLE.....	3	CLASIC-P.....	11
ELEGANCE.....	4	VULKAN-P.....	11
ECOLINE.....	4	AXM.....	12
VITRO.....	5	CK.....	12
FLUX.....	5	CK EC.....	13
ELIX.....	6	CF.....	13
QX.....	6	CF/ISOLE.....	13
ELPREX.....	7	KV.....	14
KN2.....	8	CHAMONO.....	14
EXT.....	9	MRF.....	15
CLASIC-N.....	9	BIB.....	15

PIKTOGRAMY



Kuličková ložiska, dlouhá životnost až 30 000 hod provozu



Časový doběh, možnost spínání na tlačítko nebo vypínač, doba nastavení 3–25 minut



Hygrostat, spínání na základě hodnoty relativní vlhkosti, nastavitelné rozmezí 40–80 %



2rychlostní provedení pro nepřetržitý provoz (24 hodin při minimálních otáčkách)



Elektricky ovládaná žaluzie



Protipožární provedení



Venkovní prostředí



EC motory

QB

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR BEZ INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ Klapky



- Rozměr přípojovacího potrubí 100 mm
- Výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Bez zpětné klapky
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska, časový doběh						
QB100, kuličková ložiska, bez zpětné klapky	72	26	8	26	QB100	495 Kč
QB100T, kuličková ložiska, bez zpětné klapky, časový doběh	72	26	8	26	QB100T	685 Kč
Zpětná klapka						
QB-klapka, zpětná klapka pro QB	–	–	–	–	QB-klapka	50 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

QS

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S KRUHOVOU MŘÍŽKOU NA ČELNÍM KRYTU



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygrostat 50 – 95%
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska, časový doběh						
QS100, kuličková ložiska	88	28	8	26	QS100	557 Kč
QS100T, kuličková ložiska, časový doběh	88	28	8	26	QS100T	786 Kč
QS120, kuličková ložiska	175	40	14	33	QS120	684 Kč
QS120T, kuličková ložiska, časový doběh	175	40	14	33	QS120T	919 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
QS100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	88	28	8	26	QS100HT	1 047 Kč
QS120HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	175	40	14	33	QS120HT	1 192 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

E-STYLE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S TENKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměrová řada připojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, nastavitelný hygrostat 40 – 80 %, 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Standardní provedení, časový doběh						
E-STYLE PRO 100, se zpětnou klapkou	90	42	14	31,4	2MU7096	757 Kč
E-STYLE PRO T 100, se zpětnou klapkou, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7109	1 055 Kč
E-STYLE PRO 120, se zpětnou klapkou	165	55	15	36,7	2MU7296	770 Kč
E-STYLE PRO T 120, se zpětnou klapkou, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7309	1 166 Kč
E-STYLE PRO 150, se zpětnou klapkou	315	72	25	43,9	2MU7596	1 090 Kč
E-STYLE PRO T 150, se zpětnou klapkou, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7609	1 322 Kč
Kuličková ložiska						
E-STYLE BB 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2MU7114	835 Kč
E-STYLE BB 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2MU7314	1 013 Kč
E-STYLE BB 150, kuličková ložiska	315	72	25	43,9	2MU7614	1 245 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
E-STYLE BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7115	1 228 Kč
E-STYLE BBT 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7315	1 272 Kč
E-STYLE BBT 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7615	1 476 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
E-STYLE BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	90	42	14	31,4	2MU7116	2 087 Kč
E-STYLE BBHT 120, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	165	55	15	36,7	2MU7316	1 838 Kč
E-STYLE BBHT 150, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	315	72	25	43,9	2MU7616	2 091 Kč
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
E-STYLE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90	42	14	31,4	2MU7112	877 Kč
E-STYLE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165	55	15	36,7	2MU7312	1 055 Kč
E-STYLE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315	72	25	43,9	2MU7612	1 306 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELEGANCE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměrová řada připojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Hladký přední panel
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELEGANCE TREND 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2EL0031	963 Kč
ELEGANCE TREND 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2EL2506	1 095 Kč
ELEGANCE TREND 150, kuličková ložiska	315	71	25	43,9	2EL5006	1 414 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELEGANCE T 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2EL0032	1 255 Kč
ELEGANCE T 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2EL2508	1 386 Kč
ELEGANCE T 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	71	25	43,9	2EL5008	1 706 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
ELEGANCE MHY 100, kuličková ložiska, hygrostat	90	42	14	31,4	2EL0033	1 645 Kč
ELEGANCE MHY 120, kuličková ložiska, hygrostat	165	55	15	36,7	2EL2522	2 096 Kč
ELEGANCE MHY 150, kuličková ložiska, hygrostat	315	71	25	43,9	2EL5022	2 415 Kč
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELEGANCE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90/58	42/21	14/6	31,4/27,4	2EL0056	1 236 Kč
ELEGANCE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165/103	55/21	15/8	36,7/28,4	2EL2523	1 366 Kč
ELEGANCE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315/182	71/16	25/13	43,9/29,5	2EL5023	1 688 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ECOLINE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S ELEKTRICKY OVLÁDANOU ŽALUZIÍ



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s elektricky ovládanou žaluzií, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (nastavitelné rozmezí 40 – 80 %)
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Automatická žaluzie na předním krytu
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Elektricky ovládaná žaluzie						
ECOLINE A 100, s elektricky ovládanou žaluzií	90	27	13	39	2MU6002	941 Kč
ECOLINE A 120, s elektricky ovládanou žaluzií	170	40	15	42	2MU6202	1 533 Kč
ECOLINE A 150, s elektricky ovládanou žaluzií	320	70	25	49	2MU6502	1 730 Kč
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh						
ECOLINE AT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	90	27	13	39	2MU6005	1 653 Kč
ECOLINE AT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	170	40	15	42	2MU6205	1 808 Kč
ECOLINE AT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	320	70	25	49	2MU6505	2 247 Kč
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh, hygrostat						
ECOLINE AHT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrostat	90	27	13	39	2MU6008	2 163 Kč
ECOLINE AHT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrostat	170	40	15	42	2MU6208	2 292 Kč
ECOLINE AHT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrostat	320	70	25	49	2MU6508	2 667 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VITRO

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO MONTÁŽ DO ZDI I OKNA



- Rozměrová řada Vitro 6/150, Vitro 9/230, Vitro 12/300
- Základní provedení s automatickou žaluzií, typ Vitro 9/230 a Vitro 12/300 s možností reverzního chodu
- Ventilátor pro montáž do zdi i okna
- Tichý provoz
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Automatická žaluzie						
VITRO 6/150 A, s automatickou žaluzií	300	76	45	48	2VI0671	3 142 Kč
VITRO 9/230 A, s automatickou žaluzií	700/400	84/60	46	50	2VI0972	4 425 Kč
VITRO 12/300 A, s automatickou žaluzií	1400/800	58/44	106	59	2VI1270	6 479 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

FLUX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí od 100 do 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 3–25 min, hygromat (nastavitelné rozmezí 40–80 %)
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, s vyšší tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Integrovaný filtr pod čelním krytem
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
FLUX BB 100, kuličková ložiska	90	128	30	44	2FX1027	1 347 Kč
FLUX BB 250/100, kuličková ložiska	210	220	46	52	2FX2001	2 479 Kč
FLUX BB 250/120, kuličková ložiska	240	220	46	52	2FX2007	2 573 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
FLUX BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	128	30	44	2FX1081	1 604 Kč
FLUX BBT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh	210	220	46	52	2FX2003	2 886 Kč
FLUX BBT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh	240	220	46	52	2FX2009	2 950 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygromat						
FLUX BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	90	128	30	44	2FX1020	2 203 Kč
FLUX BBHT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	210	220	46	52	2FX2005	3 372 Kč
FLUX BBHT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	240	220	46	52	2FX2017	3 448 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELIX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM

- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3–25 min, hygromat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELIX 100, kuličková ložiska	97	159	35	42	2EV1000	1 393 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELIX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	97	159	35	42	2EV1001	1 471 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygromat						
ELIX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	97	159	35	42	2EV1004	2 344 Kč
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELIX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	97/54	159/118	35/14	42/23	2EV1003	2 017 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

QX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygrostat 50 – 95%
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Filtr pro zachycení nečistot
- Lze provozovat na maximální nebo minimální vzduchový výkon, dle zapojení
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
QX100, kuličková ložiska	104/62	250	28/17	38/27	QX100	1 540 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
QX100T, kuličková ložiska, časový doběh	104/62	250	28/17	38/27	QX100T	1 857 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
QX100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	104/62	250	28/17	38/27	QX100HT	2 135 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELPREX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr připojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELPREX 100, kuličková ložiska	230	159	38,8	41	2EP1010	3 536 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELPREX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	230	159	38,8	41	2EP1011	3 905 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
ELPREX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat	230	159	38,8	41	2EP1013	4 994 Kč
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELPREX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	230/69	159/111	38,8/8,2	41/15,3	2EP1015	3 756 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KN2

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM,
INSTALACE POD A NA OMÍTKU

- Rozměr připojovacího potrubí 50 – 75 mm
- Široký výběr modelů: provedení pod omítku a nad omítku, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 2 – 20 min, instalace do stropu, protipožární provedení
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Provedení UP instalace pod omítku nebo AP instalace na omítku
- Provedení ERK-F pro instalaci do stropu
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku	70	215	19	38	KN2-UP-60	2 752 Kč
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku	109	270	28	47	KN2-UP-100	2 752 Kč
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku	70	215	19	38	KN2-AP-60	2 752 Kč
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-100	2 752 Kč
montážní box k ventilátoru velikost KN2-LE	109	270	28	47	KN2-UPK	532 Kč
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2-LE-100	2 242 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60	3 052 Kč
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100	3 052 Kč
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60	3 052 Kč
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100	3 052 Kč
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2T-LE-100	2 542 Kč
Kuličková ložiska, instalace do stropu						
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-UP-60+ERK-F	3 119 Kč
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-UP-100+ERK-F	3 119 Kč
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-AP-60+ERK-F	3 119 Kč
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-AP-100+ERK-F	3 119 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh, instalace do stropu						
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60+ERK-F	3 420 Kč
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100+ERK-F	3 420 Kč
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60+ERK-F	3 420 Kč
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100+ERK-F	3 420 Kč
Protipožární provedení						
motor + čelní štít pro KN2-100 do protipožární skříňe	109	270	28	47	KN2-LE-BS-100	2 242 Kč
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod nahoru	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/O	2 298 Kč
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod dozadu	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/R	2 298 Kč
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-BS-100	2 980 Kč
Protipožární provedení, časový doběh						
motor + čelní štít pro KN2T-100 do protipožární skříňe, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-LE-BS-100	2 542 Kč
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-AP-BS-100	3 279 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

EXT

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO VENKOVNÍ INSTALACI

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200 mm
- Radiální ventilátor spojující funkci ventilátoru a výfukového kusu pro umístění na fasádu objektu
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Ideální pro řešení odtahu z více míst
- Nezatěžuje interiér hlukem
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s odolným epoxidovým nástřikem
- Ochranná mřížka a zpětná klapka
- Snadná venkovní instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
nástěnný radiální ventilátor EXT 100, venkovní použití, 230V	218	250	28	44	2EX4034	4 889 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 125, venkovní použití, 230V	260	240	28	44	2EX5004	5 154 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 150A, venkovní použití, 230V	380	312	56	56	2EX6028	5 758 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 150B, venkovní použití, 230V	675	437	110	59	2EX6029	6 268 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 160A, venkovní použití, 230V	405	290	56	56	2EX7006	6 759 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 160B, venkovní použití, 230V	450	510	120	61	2EX7007	6 953 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 200A, venkovní použití, 230V	750	460	120	61	2EX8023	6 761 Kč
nástěnný radiální ventilátor EXT 200B, venkovní použití, 230V	830	585	158	65	2EX8024	7 086 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 200, 250, 300
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odtahu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	470	60	38	51	CLC-N-01-200	1 738 Kč
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	950	80	70	57,5	CLC-N-01-250	2 138 Kč
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1520	111	110	60	CLC-N-01-300	2 642 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 300, 400, 450, 500, 630
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odvodu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 300, 230V	1650	100	80	59	VKN-N-04-300/4E	3 757 Kč
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 400, 230V	3600	150	180	69	VKN-N-04-400/4E	4 827 Kč
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 450, 230V	4900	182	250	72	VKN-N-04-450/4E	5 725 Kč
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 500, 230V	6420	120	550	69,3	VKN-N-04-500/4E	7 848 Kč
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 630, 230V	9170	120	350	71,8	VKN-N-04-630/6E	10 727 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

TUBO

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 120, 150 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci do potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Lze použít pro odsávání přímo přes zeď
- Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého termoplastu bílé barvy
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
potrubní axiální ventilátor TUBO 100, plast	90	28	14	38	2TU1011	501 Kč
potrubní axiální ventilátor TUBO 120, plast	180	39	18	44	2TU1020	544 Kč
potrubní axiální ventilátor TUBO 150, plast	320	72	40	51	2TU1501	809 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 200, 250, 300 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z ocelového plechu
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	500	62	38	54	CLC-P-01-200	1 355 Kč
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	1000	82	70	60	CLC-P-01-250	1 633 Kč
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1600	113	110	62	CLC-P-01-300	2 065 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 300, 400, 450, 500, 630
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
potrubní axiální ventilátor VULKAN 300, 230V	1550	100	80	59	VKN-P-04-300/4E	5 032 Kč
potrubní axiální ventilátor VULKAN 400, 230V	3500	150	180	69	VKN-P-04-400/4E	7 373 Kč
potrubní axiální ventilátor VULKAN 450, 230V	4800	180	250	72	VKN-P-04-450/4E	8 067 Kč
potrubní axiální ventilátor VULKAN 500, 230V	6420	120	420	79,7	VKN-P-04-500/4E	10 877 Kč
potrubní axiální ventilátor VULKAN 630, 230V	9170	120	520	77,4	VKN-P-04-630/6E	16 120 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

AXM

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 15 min
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál polypropylen
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor AXM 100, plast, 230V	250/160	180/115	35	39	AXM-100	1 808 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 125, plast, 230V	300/180	170/100	36	44	AXM-125	2 308 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 150, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-150	2 453 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 160, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-160	2 894 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 200, plast, 230V	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200	4 356 Kč
Kuličková ložiska, časový doběh						
radiální potrubní ventilátor AXM 100T, plast, 230V, časový doběh	250/160	180/115	35	39	AXM-100T	1 952 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 125T, plast, 230V, časový doběh	300/180	170/100	36	44	AXM-125T	2 526 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 150T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-150T	2 684 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 160T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-160T	3 214 Kč
radiální potrubní ventilátor AXM 200T, plast, 230V, časový doběh	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200T	4 525 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CK 100 A, 230V	223	319	41	37	CK100A	2 021 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, 230V	292	350	59	42	CK100C	2 042 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 125 A, 230V	317	300	41	36	CK125A	2 010 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, 230V	407	337	60	38	CK125C	2 053 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, 230V	464	347	61	39	CK150B	2 267 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 150 C, 230V	706	393	105	43	CK150C	2 620 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, 230V	486	332	60	38	CK160B	2 344 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, 230V	767	361	108	43	CK160C	2 673 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, 230V	882	379	112	43	CK200A	3 050 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, 230V	976	530	145	43	CK200B	3 183 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 250 A, 230V	871	359	111	45	CK250A	2 855 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, 230V	961	533	145	43	CK250B	3 489 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 315 B, 230V	1462	632	197	47	CK315B	6 114 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, 230V	1325	632	224	48	CK315C	4 237 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK EC

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- EC motor





Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, EC motor, 230V	371	595	95	47	CK100C-EC	6 123 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, EC motor, 230V	569	582	99	46	CK125C-EC	6 690 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, EC motor, 230V	623	580	99	43	CK150B-EC	6 729 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, EC motor, 230V	644	578	99	45	CK160B-EC	6 714 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, EC motor, 230V	904	526	126	49	CK160C-EC	6 983 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, EC motor, 230V	1051	446	123	45	CK200A-EC	7 132 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, EC motor, 230V	1130	605	166	48	CK200B-EC	7 377 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, EC motor, 230V	1195	608	169	46	CK250B-EC	10 556 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 315 B, EC motor, 230V	1296	607	159	48	CK315B-EC	13 247 Kč
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, EC motor, 230V	1883	695	217	52	CK315C-EC	17 031 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 160, 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál technický plast bílé barvy
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CF 100, 230V	187/145	130/120	28/25	35/28	CF100	714 Kč
radiální potrubní ventilátor CF 125, 230V	280/220	135/110	38/28	36/29	CF125	771 Kč
radiální potrubní ventilátor CF 125S, 230V	345/285	350/340	65/47	42/31	CF125S	1 139 Kč
radiální potrubní ventilátor CF 160, 230V	552/467	320/275	76/54	44/33	CF160	1 271 Kč
radiální potrubní ventilátor CF 200, 230V	1040/830	340/280	125/90	52/45	CF200	1 749 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF/ISOLE

POTRUBNÍ HLUKOVĚ IZOLOVANÝ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada 100, 125, 150, 200, 250 a 315 mm
- Ocelový aerodynamický plášť potažený polymerem
- Perforovaná vnitřní část ventilátoru pro pohlcení hluku
- Pro vertikální i horizontální instalace



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
potrubní ventilátor CF100, silent	240/170	145/122	26	29	CF100/ISOLE	3 199 Kč
potrubní ventilátor CF125, silent	340/230	140/105	29	28	CF125/ISOLE	3 339 Kč
potrubní ventilátor CF150, silent	555/405	225/195	52	33	CF150/ISOLE	3 999 Kč
potrubní ventilátor CF200, silent	1020/810	395/255	110	36	CF200/ISOLE	4 599 Kč
potrubní ventilátor CF250, silent	1400/1110	500/355	177	38	CF250/ISOLE	7 023 Kč
potrubní ventilátor CF315, silent	2050/1570	660/455	320	40	CF315/ISOLE	9 859 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KV

KRBOVÝ VENTILÁTOR PRO ODVOD HORKÉHO VZDUCHU Z KRBOVÉ VLOŽKY

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 125 a 160 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Mísí horký vzduch s okolním vzduchem v bytě, pomocí rozvodného systému
- Dva typy, pro 3 až 5 místností a pro 5 až 7 místností
- Nastavitelný termostat v rozmezí od 0°C do +90°C
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
krbový ventilátor KV 300, pro 3 až 5 místností, 230V, průměr 125	270	90	43	38	KV300	3 537 Kč
krbový ventilátor KV 500, pro 5 až 7 místností, 230V, průměr 160	500	150	77	39	KV500	4 245 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CHAMONO


KRBOVÁ MŘÍŽKA S VENTILÁTOREM

- Ventilátor rozvádí horký vzduch z krbové vložky do místnosti
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Automatické spínání – ventilátor se rozběhne automaticky při +40°C a vypne při +30°C
- Rozměr otvoru pro mřížku 154x154 mm
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
krbová mřížka s horkovzdušným ventilátorem CHAMONO, rozměr otvoru 154x154	75	–	9	24	CHAMONO	4 651 Kč


* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

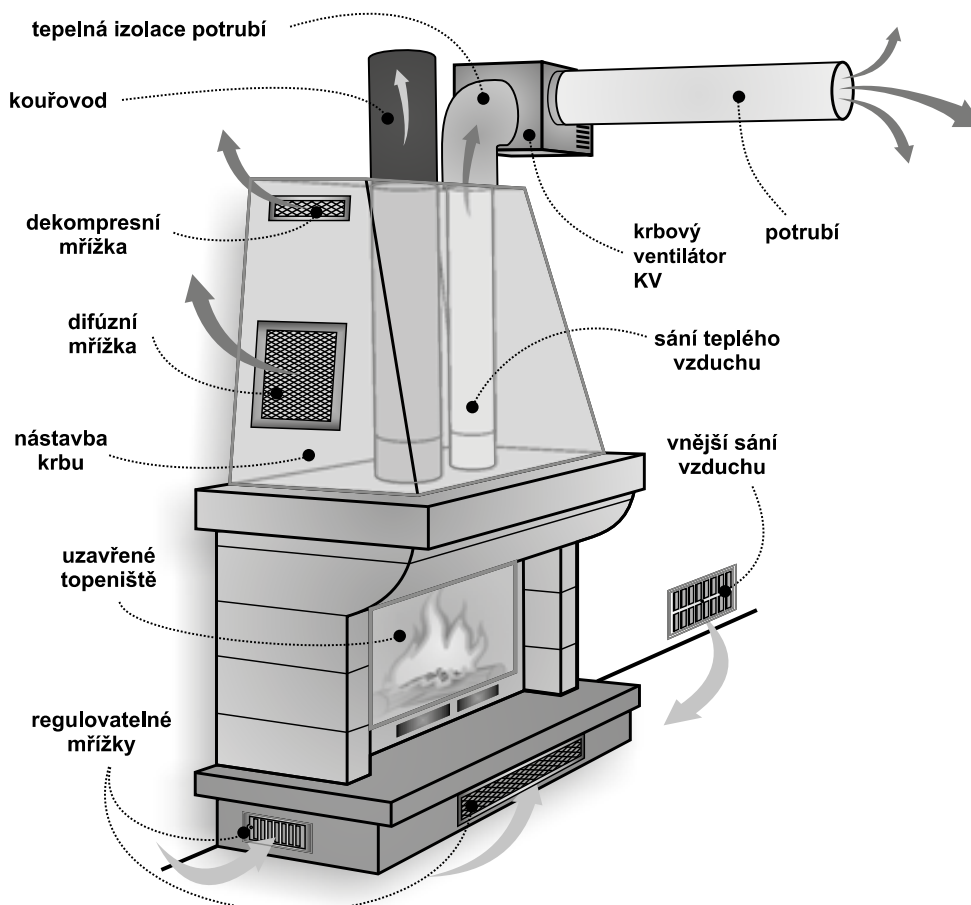

MRF

STŘEŠNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, s montážní základnou a bez základny
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m³/h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska se základnou						
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 100-Z, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16-Z	3 476 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 125-Z, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16-Z	3 541 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 150-Z, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16-Z	4 646 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 160-Z, 230V	710	500	108	54	MRF160/ErP16-Z	5 137 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 200-Z, 230V	750	500	110	55	MRF200/ErP16-Z	5 361 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 250-Z, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16-Z	6 246 Kč
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 315-Z, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16-Z	8 847 Kč
Kuličková ložiska bez základny						
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 100, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16	2 995 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 125, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16	3 084 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 150, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16	4 127 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 160, 230V	710	500	108	52	MRF160/ErP16	4 571 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 200, 230V	750	500	110	54	MRF200/ErP16	4 962 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 250, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16	5 755 Kč
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 315, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16	8 230 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

BIB

VENTILAČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

- Nepotřebuje ke svému provozu elektrickou energii, využívají energii větru
- Provádí vzdušný oplach střešního pláště
- Hliníková konstrukce



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu při 8 km/h [m³/h]	Objemový průtok vzduchu při 13 km/h	Objemový průtok vzduchu při 24 km/h [m³/h]	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska					
ventilační rotační hlavice IB 8, hliník, 203 mm	165	295	565	IB8	3 415 Kč
základna pro IB 8	–	–	–	VP8	1 647 Kč
ventilační rotační turbína BIB 12, hliník, 305 mm	590	930	1 750	BIB12	4 231 Kč
ventilační rotační turbína BIB 14, hliník, 356 mm	710	1200	2 250	BIB14	4 371 Kč
ventilační rotační turbína GT 12, pozink, 305 mm	590	930	1 750	GT12	3 618 Kč

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





MULTI VAC
AIRVANCE GROUP

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk

© 2020 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.