



BMS připojení pro AirGENIO PRIME

AirGENIO-PRIME-BMS

Technické parametry

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

DC 5V/2A

OBECNÉ INFORMACE

AirGENIO-PRIME-BMS je brána určená pro integraci zařízení (vzduchových clon) ovládaných systémem AirGENIO PRIME do systému BMS prostřednictvím protokolů Modbus TCP nebo BACnet

Charakteristika

Napájení	DC 5V/2A
WIFI	2.4G
Bluetooth	4.0 duální režim
Síť	10/100/1000M Ethernet port x 1


ROZMĚRY



SOUČÁST BALENÍ



Příklad zapojení

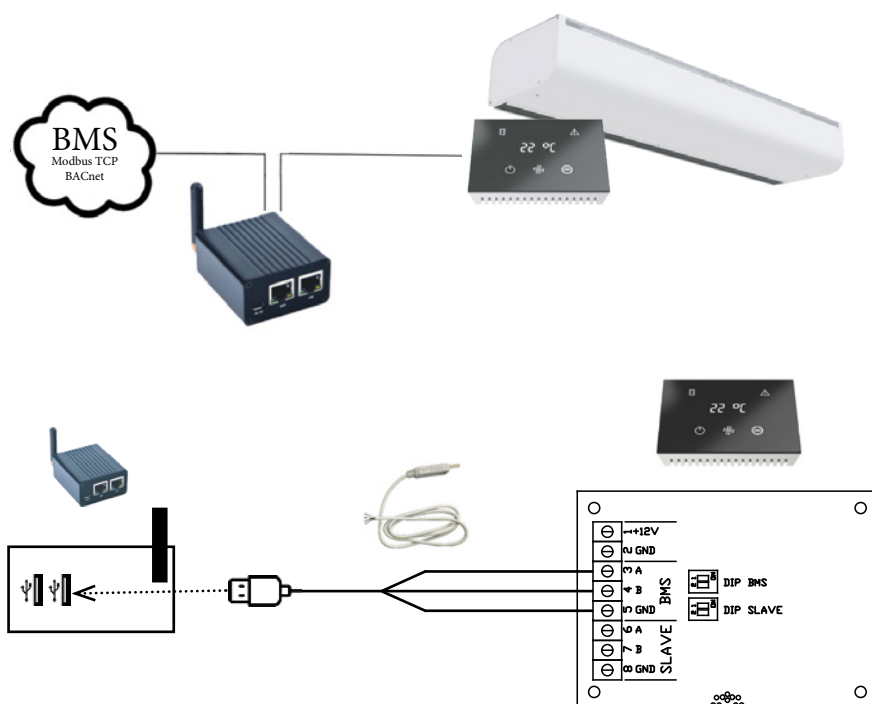

Příklad značení

AirGENIO-PRIME-BMS

AirGENIO-PRIME-BMS – Smart point pro clony PRIME, komunikace ModBus TCP, BACnet, 1 zařízení